




Elektromechanische Komponenten

## LEX-350

LED-SCHALTSCHRANKLEUCHE  
LED ENCLOSURE LIGHT

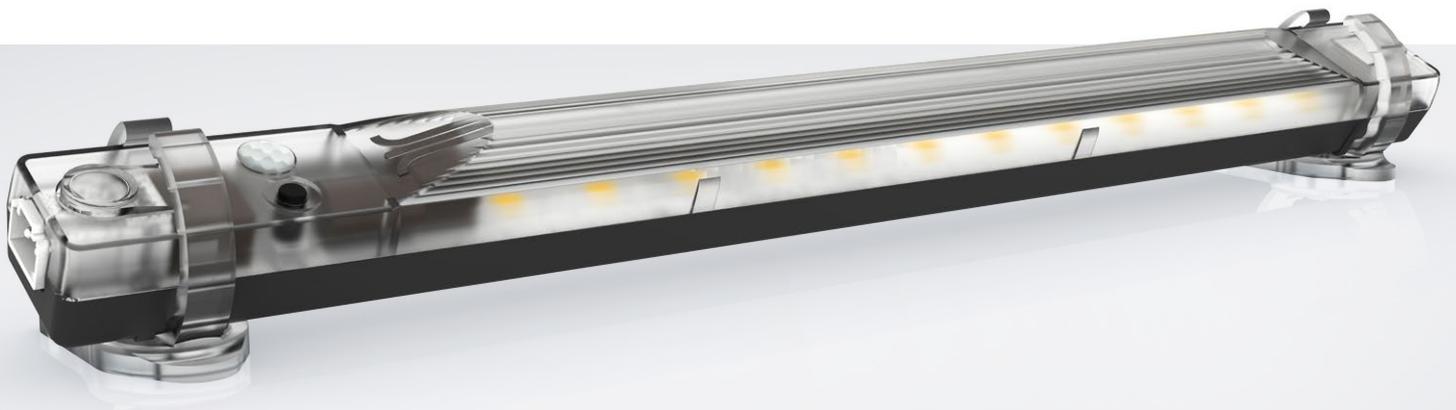


[ STANDARD NEU DEFINIERT ]

## [ LED-SCHALTSCHRANKLEUCHE LEX-350 ]

### [ LEX-350 LED ENCLOSURE LIGHT ]

Die neuen **LED-Schaltschrankleuchten LEX-350** sind durch den großen Eingangsspannungsbereich universell verwendbar. Sie besitzen Steckanschlüsse für die Zuleitung und zum Verbinden weiterer Leuchten. Die Leuchten sind schwenkbar und können mit Magneten oder Schrauben befestigt werden. Es gibt zwei Ausführungen – mit und ohne Bewegungsmelder. Durch die integrierte Optik wird eine optimale Schaltschrankausleuchtung gewährleistet.

The new **LEX-350 LED enclosure lights** are universally applicable through the large input voltage range. They have plug connections for power supply and for connecting other luminaires. The lamps are rotatable and can be fixed with magnets or screws. There are two versions – with and without motion detector. Because of the integrated optics an optimal lighting of the enclosure is ensured.

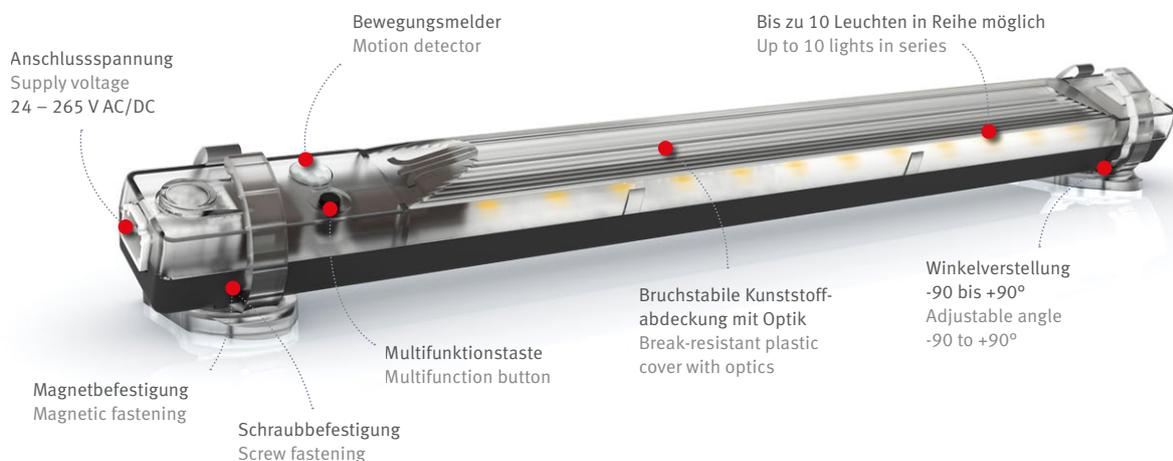

#### **Multifunktionstaste bei LEX-350-T und LEX-350-BT**

Beide Varianten verfügen über eine Multifunktionstaste. Durch kurzen Tastendruck lässt sich die Leuchte ein- und ausschalten. Nach dem Einschalten über den Taster schaltet die Leuchte nach ca. acht Stunden automatisch ab. Durch langen Tastendruck wird die Leuchte dauernd eingeschaltet und kann dadurch über die Zuleitung von extern geschaltet werden. Die Multifunktionstaste hat Vorrang vor dem Bewegungsmelder. Darüber hinaus ist kundenspezifische Programmierung der Tastenfunktion möglich.

#### **Multifunction Button for LEX-350-T and LEX-350-BT**

Both variants have a multifunction button. The light can be switched on and off by pressing the push button. After switching on the button, the luminaire switches off automatically after approx. eight hours. The luminaire is permanently switched on by means of a long push-button pressure and can thus be switched externally via the supply line. The multifunction button has priority over the motion detector. In addition, customer-specific programming of the button function is possible.



**LEX-350-T**



**LEX-350-BT**

## [ LED-SCHALTSCHRANKLEUCHE LEX-350 ]


### [ LEX-350 LED ENCLOSURE LIGHT ]

#### Montage und Befestigung

Die Montage erfolgt über zwei Befestigungsclips auf ebenen Flächen oder am Rahmenprofil von Schaltschränken. Die Clips verfügen über einen starken Magneten und ein Langloch für Schraubmontage. In den Befestigungsclips kann die Leuchte in 3 Stufen um 90° in jede Richtung geschwenkt werden.

#### Mounting and fastening

Light is mounted using two fixing clips on flat surfaces or on the frame profile of control cabinets. The fixing clips have a strong magnet and a long hole for screw mounting. The light can be pivoted in 3 steps by 90° in each direction.

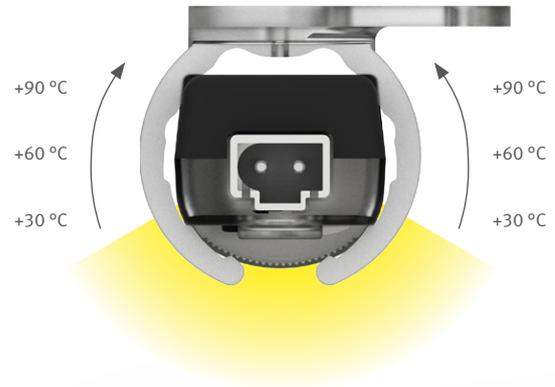

#### Anschluss über Steckverbindungen

Steckverbindungen an den Stirnseiten dienen auf der einen Seite zur Spannungsversorgung und auf der anderen Seite zum Verbinden von weiteren Leuchten. Bei AC-Spannung können bis 10 Leuchten und bei DC-Spannung bis zu 8 Leuchten miteinander verbunden werden. Fertige Zuleitungs- und Verbindungsleitungen sind als Zubehör lieferbar.

#### Connection via plug connections

Plug connections on the front sides serve on the one side to the voltage supply and on the other side to connect other luminaires. With AC voltage, up to 10 luminaires and with DC voltage up to 8 luminaires can be connected with one another. Power supply cables and connection cables are available as accessories.



LX-ST-2



LX-BU-2



LX-ZK-2



LX-N-30-W



LX-N-30



LX-V-10



LX-SK-05250




LX-V-10-W

# [ LED-SCHALTSCHRANKLEUCHE LEX-350 ]

## [ LEX-350 LED ENCLOSURE LIGHT ]

Eingangsspannung Voltage	24 – 265 V AC/DC 50/60 Hz	Lebensdauer Service life	50.000 Std. bei 20 °C 50.000 Std. at 20 °C
Leistungsaufnahme Power consumption	6 W	Max. Luftfeuchtigkeit Max. humidity	90% rF (nicht kondensierend) 90% RH (non-condensing)
Lichtstrom Luminosity	700 lm	Befestigung Mounting	Magnet- und Schraubbefestigung Magnet and screw fixing
Farbtemperatur Color temperature	5.000 K	Gewicht Weight	150 g
IP-Schutzart Degree of protection	IP 20	Einsatztemperatur Operating temperature	-20 bis +60 °C -20 to +60 °C
Schutzklasse Protection type	II	Zulassungen Approval	CE, UL in Vorbereitung CE, UL in preparation
Anschluss Connection	Wieland Steckverbinder Wieland plug connector	Abschaltzeit Bewegungsmelder Switch off time motion detector	5 min. (LEX-350-BT)
Abmessungen (L x B x H) Dimensions (L x W x D)	350 x 30 x 40 mm		

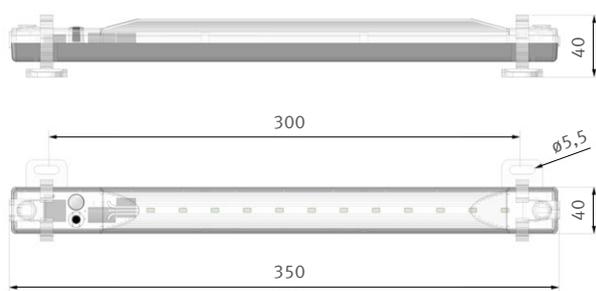LEX-350 LEX-350	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Part no.	Zubehör Accessories	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Part no.
LEX-350-T	LED-Leuchte mit Taste LED light with button	72 35T P50	LX-N-30	Netzzuleitung, einseitig mit Stecker, orange, 3 mtr. Power supply, one side with plug, orange, 3 mtr	72 30N X00
LEX-350-BT	LED-Leuchte mit Bewegungsmelder und Taste LED light with motion detector and button	72 35B P50	LX-N-30-W	Netzzuleitung, einseitig mit Stecker, weiß, 3 mtr. Power supply, one side with plug, white, 3 mtr.	72 30N XCO
			LX-V-10	Verbindungskabel, beidseitig mit Stecker, orange, 1 mtr. Connection cable, on both sides with plug, orange, 1 mtr.	72 10V X00
			LX-V-10-W	Verbindungskabel, beidseitig mit Stecker, weiß, 1 mtr. Connection cable, on both sides with plug, white, 1 mtr.	72 10V XCO
			LX-SK-05250	Netzzuleitung mit Türpositionsschalter, orange Power supply cable with door position switch, orange	72 05K 250
<p>Alle Maße in mm All dimensions in mm</p>			LX-BU-2	Wieland Buchsenteil, weiß Wieland socket part, white	79 LEX BUC
<p><b>Lieferumfang:</b> LED-Leuchte, Befestigungsclips mit Magnet- und Schraubbefestigung, Schrauben <b>Delivery contents:</b> LED light, Mounting clips for magnetic and screw fixing, fixing screws</p>			LX-ST-2	Wieland Steckerteil, weiß Wieland connector part, white	79 LEX STE
			LX-ZK-2	Wieland Zwischenkupplung, weiß Wieland intermediate coupling block, white	79 LEX ZKU